


ABİŞ

METAL



BELGELERİMİZ

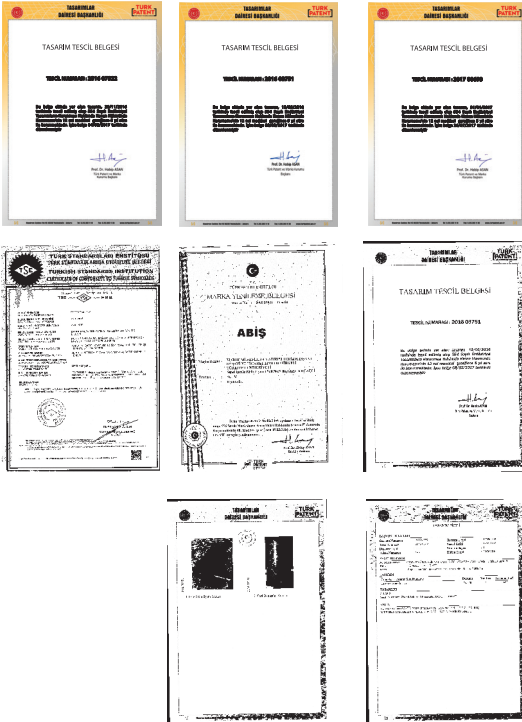

HAKKIMIZDA

Abiş Metal markasıyla çöp konteynerleri geri dönüşüm ve tıbbi atık konteyner iç mekan dış mekan, geri dönüşüm üniteleri ve çöp kovaları, oturma bankları üretimini ve satışını yapan firmamız 25 yıldır sektördeki yerini korumaktadır. Zengin ürün yelpazemizle 2500 m² kapalı alanda üretimimizi gerçekleştirerek değişen teknolojiyi en iyi şekilde takip ederek doğaya ve insan hayatına katkı sağlayarak müşteri odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda çevreye olan duyarlılığımızı eksiksiz olarak karşılamayı amaç edindik.

MİSYONUMUZ

Üretimde ürün ömrünün uzun olması ve müşteri memnuniyeti önceliği ile kaliteyi teknoloji ile birleştirerek sabırla özenerek çalışmak üretim kalitesini sürekli arttırarak disiplin, kalite ve yüksek teknoloji ile TSE, Kalite ve Ürün koruma belgeleri ile birlikte, çalışarak abiş metal olarak çevreye ve insan hayatına olan saygı anlayışımızla daha temiz bir gelecek ile nesillere örnek olmak.



ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çöp Konteynerları

Oturma Bankları

İç Mekan Geri Dönüşüm Atık Üniteleri

Dış Mekan Geri Dönüşüm Atık Üniteleri

Çöp Kovaları ve Küllükler

KONTEYNER TEKERİ

Teknik bilgi

Teker çapı 150 mm

Dingil genişliği 160 mm

Toplam Yüksekliği 45 mm



OTURMA BANKLARI

Her ortamın atmosferik havasına göre dizayn edilen oturma bankları, çevreye uyumu ile orjinal görünüm kazanmaktadır. İster yapı içi ister yapı dışı, mekanınıza uygun şekilde tasarlanmış banklar üretiyoruz.



METAL ÇÖP KONTEYNERLARI

Günümüzde genelde dışarda kullanılan konteynerlardır. Her sokak başında gördüğümüz konteynerlarla günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaşırız. Bunların ev içerisinde kullanılanları da olmakta ve özel olarak ve istenilen ölçülerde üretilmektedir.





İÇ - DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI

Tüm hastane, alışveriş merkezleri, restaurant, cafe, oteller-okullar, toplu konut siteleri, kurumlar, fabrika ve tesisler, hava terminalleri gibi sosyal faaliyet ve toplu kullanım alanlarında atıkları ayrıştırmak için bu tip kovalar kullanılmaktadır.



PLASTİK ÇÖP KONTEYNERLARI

Belirlenecek katı atık uygulama prosedürlerine göre metal çöp konteyneri tercih edilebilir. Tercih plastik üzerine ise malzeme kalitesi ve uv ışınlarından etkilenmemesi ön plana çıkmaktadır.



İÇ MEKAN GERİ DÖNÜŞÜM ATIK ÜNİTELERİ

Geri dönüşüm bilinci yavaş yavaş oturan ülkemizde bu bağlamda her ilde ilçede bulunması gereken ve geri kazanımla ülke ekonomisine ve doğal kaynaklarımıza katkı sağlanmasına büyük olanak sağlayacak sistemdir.

400 LT GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gövde ve kapak 1,5 mm sacdan imal edilecek,gövde tek parça sacdan yapılmış olacak ön ve arka yüzlerinde mukavemet arttırıcı pres baskılar bulunacaktır.

2- Gövde yan saclarında mukavemet arttırıcı pres baskılar bulunacak ve yanları 1,5 cm bükülerek gövdeye dıştan geçmeli olacaktır.Taban köşeleri ve arka sırt radüslü olacaktır.

3- Gövde ağız 20 X 50 mm.içten tırnaklı "U" profille çevrilecektir.

4- Tekerleklerin bağlandığı ayaklar 3 mm.sactan tek parça olacak,ayak içinde gövdeye kaynaklı takviye sacı bulunacaktır.

5- Kaldırma kulakları 4 mm.sactan tek parça olarak imal edilecektir.


6- Kapak 1,5 mm tek parça sacdan kıvrılıp ön kısmı "U" profil büküm olacak,kapak içerisinde dayama ve kilit sistemi ile "U" profil takviyesi bulunacaktır.

7- Gövde yanlarında taşımayı kolaylaştırıcı tutma kulpları bulunacaktır.

8- Konteynerin tüm yüzeyleri ile gövdesi curufsuz ve mukavemeti güçlü gazaltı kaynağıyla kaynatılacak ve gövde su sızdırmaz olacaktır.

9- 2 adet 360 derece dönerli ve 2 adet sabit olmak üzere 4 adet 125 X 40 ebadında taşıyıcı tekerlekleri bulunacaktır.



8 10- Konteynerin ön yüzüne istenilen isim,çöp atan insan figürü resmi ve istenilen slogan yazılacaktır.

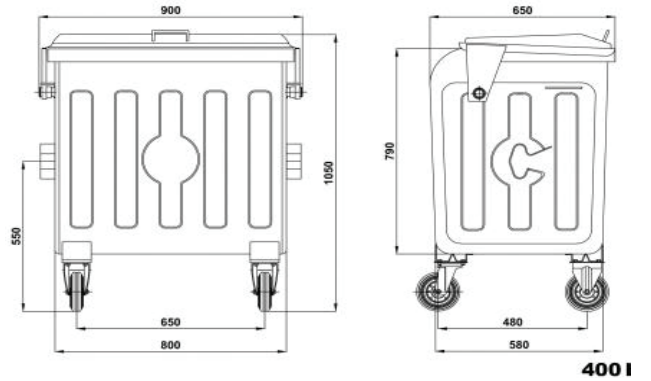

400 LT SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gövde 1,5 mm ya da 2 mm. tek parça sacdan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti arttırılmıştır. Gövde yanı 1,5 cm. bükülerek, gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler ve üst arka ağız radüslüdür.
- 2- Gövde ağız 25 x 50 mm. U profille çevrilidir
- 3- Gövde komple gazaltı kaynağı ile cürufsuz kaynatılmıştır.
- 4- Kaldırma kulakları 4 mm. teker bağlantı ayakları 3 mm. gövdeye takviyeli kaynaklıdır. Yanlarda taşıma kulpu mevcuttur.
- 5- Kapak 1,5 mm olacaktır.
- 6- Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup, içten mukavemet artırıcı profil takviyelidir.
- 7- Taşıyıcı 125 x 45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 2 adet 360° dönerli 2 adet sabit teker mevcuttur.
- 8- Konteyner, Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple Sıcak Daldırma Galvanizleme sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun galvanizlenmiştir..

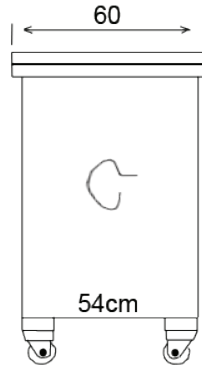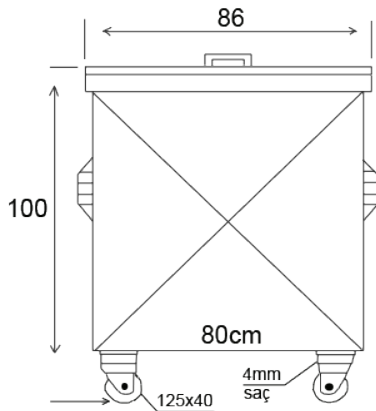

800 LT DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ



1- Konteynerin kapağı 1,5 mm, kapağın gövdesi 2 mm TS EN 10142 standardına uygun galvanizli saçtan imal edilmiştir.

2- Gövde ağız 20X50 U profile çevrilmiştir.

3- Konteynerin gövdesi komple tek parça saça kıvrılarak, yanları tava şeklinde geçmeli olup komple gaz altı kaynağı ile kaynakılmıştır.



4- Tekerlek bağlantı ayakları 4 mm saçtan imal edilip kaynaklıp, tekerlekler 10X20 galvanizli civata ve somun ile sökölüp takılabilecek şekilde monte edilmiştir.

5- Konteynerin kaldırma kulpları 40X7 ebadında 4 mm saç delinerek 16 mm yuvarlak demirden kıvrılıp alt ve üstten kaynakılarak gövdeye 8'er adet 8X20 galvanizli civata ile monte edilmiştir.

6- Kapak ve gövdeye mukavemeti arttırmak için pres baskı uygulanmıştır.

7- Taşıyıcı 150X45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 3 adet 360 derece dönerli, 1 adet 360 derece frenli dönerli teker kullanılmaktadır.



8- Konteynerin ön yüzeyine belediye ismi, firma ismi, çöp atan insan figürü ve çevremizi temiz turalım ibareleri yazılır.

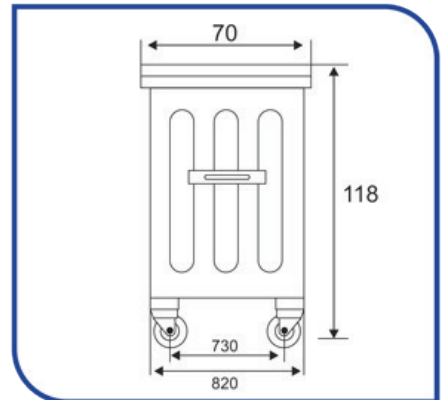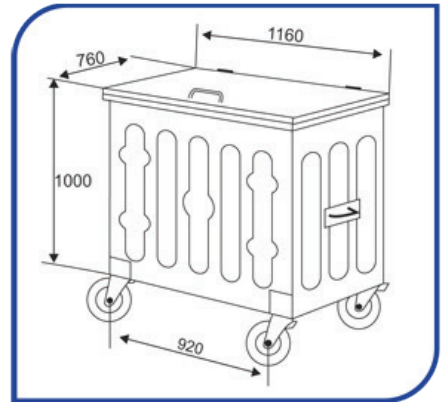

800 LT GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Konteynerin kapağı 1.5mm galvaniz sac olacak.
- Konteynerin gövdesi 2mm galvaniz sac olacak.
- Konteynerin gövde ağız 40x25x2mm U profille çevrilecek.
- 4Adet 360 derece dönerli 1 Adedi frenli taşıyıcı teker olacak.
- Teker ebatları 150x45 mm olacak.
- Teker bağlantı ayakları 4mm sacdan olacak.
- Konteyner tek parça sacdan U şeklinde kıvrılarak yan kapaklar monte edilecek.
- Yan kaldırma kolları 16mm demirden yapıp alt sac tablası gövdeye civatalı olacak.
- Altan sızdırmazlık sağlamak için komple kaynak yapılacak.(15cm yüksekliğinde)
- Konteyner ebatları 110x90x72 olacak.
- Konteynerin tüm gövdesine mukavemet artırıcı baskılar yapılacak.
- Konteynerin ön yüzüne istenilen ebatta belediye ismi yazılacak.

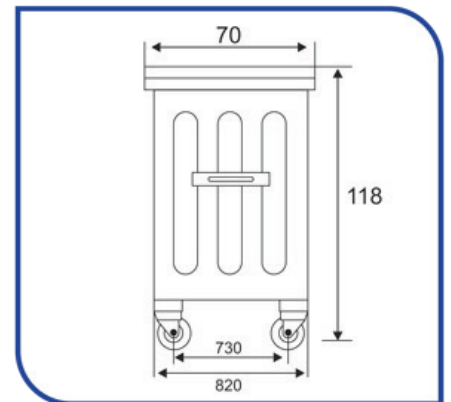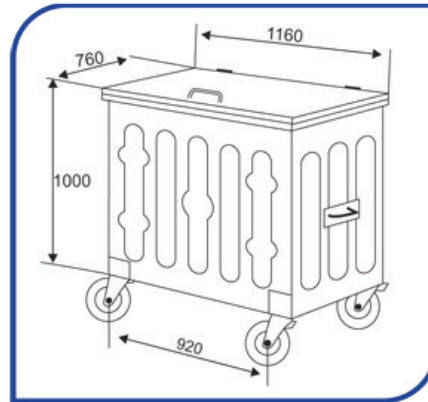

1000 LT GERİ DÖNÜŞÜM ATIK TOPLAMA KONTEYNERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Konteynerin kapağı 1.5 mm saç olacak.
- 2- Konteynerin gövdesi 1,5 mm saç olacak.
Konteyner tek parça saçtan U şeklinde kıvrılarak yan kapaklar monte edilecek.
- 3- Yan kaldırma kolları 16mm demirden yapıлып alt saç tablası gövdeye kaynaklı olacak.
- 4- Konteyner ebatları 1100 x 800 x 1150 mm olacak.
- 5- Konteyner üst kapağında atıkların daha rahat atılabilmesi için küçük bir kapak daha olacaktır.
- 6- Konteyner gaz altı kaynağı ile kaynatılacaktır.
- 7- Konteyner imalatı bittikten sonra Birinci kat ASTAR ve ikinci katta MAVİ BOYA ile boyanmalıdır
- 8- Konteynerin gövde ağız 40x25x2mm U profille çevrilecek.
- 9- 4Adet 360 derece dönerli 1 Adedi frenli taşıyıcı teker olacak.
- 10- Teker ebatları 150 x 45 mm ebadında olacak.Teker bağlantı ayakları 3,5 mm saçtan olacak.
- 11- Konteyner kapağında bir adet 80 lik ASMA KİLİT ile kapanması sağlanacak ve kilitler şifreli olmak suretiyle diğer bütün konteynerleride açabilmelidir
- 12- Konteynerin ön yüzüne DİJİTAL FOLYO BASKI İLE ÇIKARTMA yapılmalıdır



GERİ DÖNÜŞÜM ATIK TOPLAMA ÜNİTELERİ



ÇÖP KOVALARI VE KÜLLÜKLER

KÜLLÜKLER



GERİ DÖNÜŞÜM



ÖZEL TASARIM KOVALAR



ARABALAR




KOVALAR



1000 LT SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Konteyner gövde hacmi 1000 (Bin) litredir. Litre toleransı $\pm$ %5 (yüzdebeş) litredir. Eteki teknik resim ölçülerine göre imal edilmiştir.
- 2- Gövde St 37 kalitesinde veya TS EN 10025-2 standart ve S235JR kalitede TSE belgeli 2.00 mm. sacdan tek parça olarak kıvrılıp, preslenerek form verilmiş ve mukavemeti arttırılmıştır. Taban köşeler radüslüdür. Gövde sacı ile aynı sacdan imal edilen yan sacların birbirine montajı, yan sacların kenarlarında preslenerek oluşturulan en az 20.00 mm. genişliğindeki bükülmüş çıkıntı veya dudak (tüm çevre ve radüsler dahil), bu çıkıntı ile yan saclar ve gövde sacı, dıştan (radüsler dahil) kaynakla kesintisiz olarak birleştirilmiştir.
- 3- Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde imal edilmiştir.
- 4- Araç üzerindeki kaldırma aparatına uygun kaldırma kolları 45x10 cm. ebadında ve 4.00 mm. sacdan delinerek 16.00 mm. yuvarlak kol alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştır.
- 5- Gövde ağız 30 x 50 x 2.0 mm. ebadında içten tırnaklı 'U' profille çevrilmiştir.
- 6- Gövde ve yan saclar üzerinde belirli aralıklarla mukavemet arttırmak için preste yeterli sayıda form verilmiştir.
- 7- Taşıyıcı 4 adet 200 x 50 mm. ebadında 360 derece dönerli, maşa sacı 4 mm. olan TS EN 12532 standardına uygun teker mevcuttur. Teker bağlantı ayak sacı 4 mm. içten 'V' bükümlü takviyelidir.
- 8- Konteynerin içi ve dışı (kapak dahil) komple en az 60 mikron ortalama kaplama kalınlığında 'Sıcak Daldırma Galvanizleme' sistemi ile TS EN ISO 1461 standardına uygun kaplanmıştır.
- 9- Konteyner tasarım özellikleri dahil bütün yüzeyleri düzgün olup ve ezik, aşırı çizik, çatlak, cüruf vb. bulunmamaktadır. Konteyner dış taraflarına İDARE isteklerine göre gerekli uyarı ve ikaz ibareleri boya ile yazılacaktır.
- 9- Konteyner TS EN 840-3 Standart Uygunluk Belgelidir.boya ile yazılacaktır.

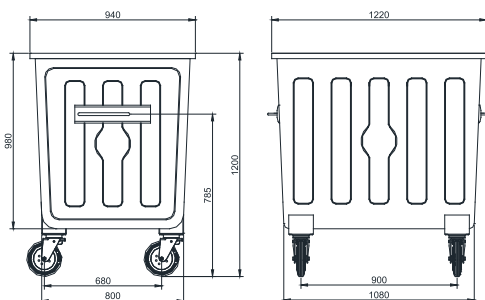

ABİS METAL





T: 0(262) 341 35 54 F: 0(262) 341 34 85
info@abismetral.com.tr www.abismetral.com.tr

MERKEZ BÜRO
Dumlupınar Mah. Preveze Cad.
No: 69/F Gölcük / KOCAELİ

FABRİKA
Sepetli Pınar Mah. Ziyaret Sok. 2.
Cad. No:9 Başiskele / KOCAELİ